



- **Standaard drie-positieslans** (gesloten / nevelstraal / volle straal) in DSP 45 of DSP 70




- **Vier-posities lans** (gesloten / nevelstraal / volle straal / watergordijn)

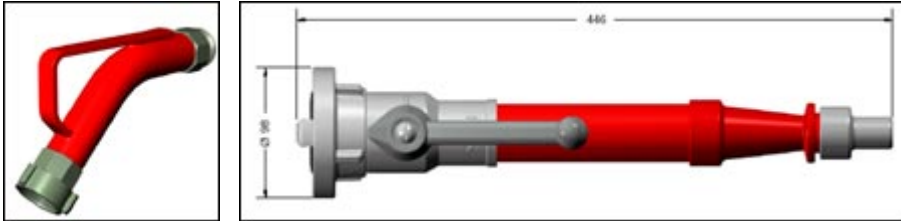


- **Turbokador** (professionele lans met regelbaar debiet van 150 tot 500 l/m) DSP 45 en DSP 70.



- **Hulpstukken** verkrijgbaar voor zwaar en midden schuimproductie.

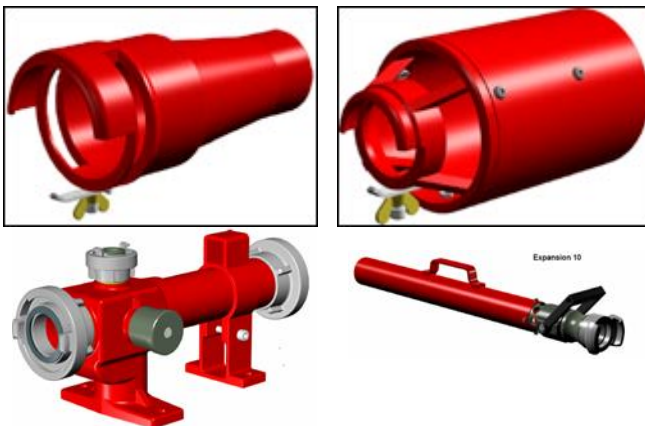

- **Watergordijn**

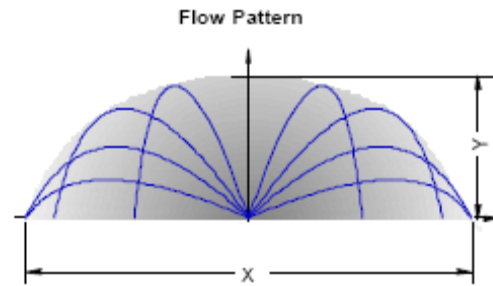

Flow: 500 l/min / 320 GPM: X=26 m / 85 ft, Y=7 m / 23 ft  
 Flow: 1200 l/min / 135 GPM: X=32 m / 105 ft, Y=10 m / 32 ft

- **Monitorlans** voor vrijstaande opstelling



- **Tevens verkrijgbaar** op aanvraag : rioolrat/lans voor schouwblussing

